


Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba T 350, iespraužama blīve, augsts caurspīdīgs vāks Preces Nr. 2007758

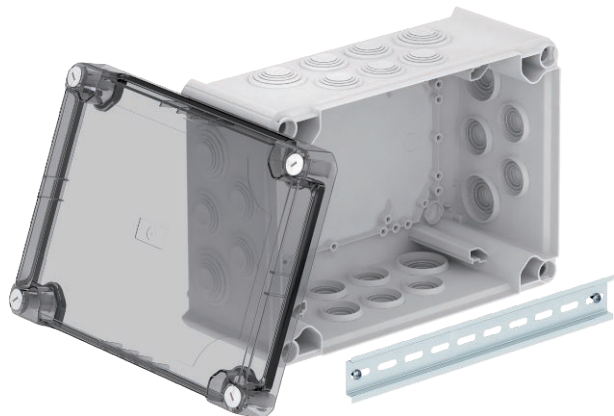

Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un aizsargātās ārtelpās. Taisnstūra forma ar ieliekamām blīvēm. Piemērota montāžai pie sienas/griestiem un montāžai uz montāžas plāksnēm un vitni grīdā. Ar iekšējās stiprināšanas iespēju un montāžu ar stūra vākiem. Augsts, caurspīdīgs vāks ar ātro noslēgu, noplombējams. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnogiūdeņražus.

Ieskaņot U profila montāžas sliedi.

Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK05 atbilstoši DIN EN 50102.

Atvērums iekšējais izmērs: 267x182x127 mm




PP/PC Polipropilēns / polikarbonāts

Pamatdati

Art.-Nr.	2007758
Tips	T 350 HD TR
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	ar pacelto caurspīdīgu vāku
Izmērs	285x201x139
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polipropilēns / polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PP/PC
Mazākā VK vienība (VG)	1 Gabals
Svars	72,76 kg/100 gab.

Tehniskie dati

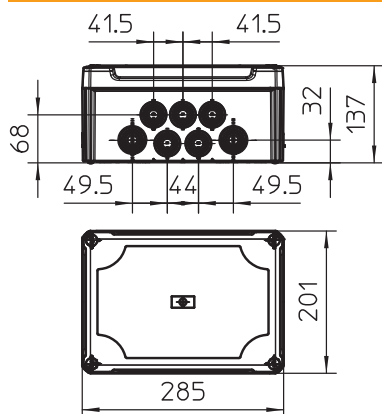

Garums	285,00 mm
Platums	201,00 mm
Augstums	137,00 mm
Atvērums iekšējais izmērs	267x182x127 mm
Izmēri G x P x A	285x201x137 mm
Izmēri	285x201x137 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Ievadu skaits	24
Atveres veids	Kabelis
Korpasa caurvada veids	citi
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500,00 V
Aprīkojums	bez
Vāks	caurspīdīga
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Atveres	16 x M32 8 x M40
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	taisnstūra
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba T 350, iespraužama blīve, augsts caurspīdīgs vāks
Preces Nr. 2007758



Tehniskie dati

Stiegrots ar stikla šķiedru	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais spriegums	500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK05.
Plombējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 60,00 °C
Caurspīdīgs vāks	<input type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input checked="" type="checkbox"/>