


**NIEUWE  
VERSIES**



## Paneel Performer UGR19 G5

- NIEUW voor BLE2-versies: verbeterde draadloze communicatie op basis van toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth SIG Mesh-protocol
- Premium side-lit LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Ultradun paneel (9mm), ideaal voor hangend gebruik
- Smart Lighting versie verkrijgbaar met Tunable White (2700K-6500K)
- Standaard IP54 (voorkant) (behalve Tunable White versie)
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk
- DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

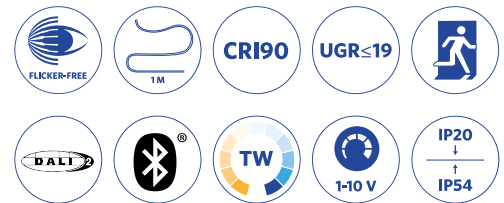












## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	CRI	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>								
542004068200	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19	TL 4x18W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,49
542004068300	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19	TL 4x18W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,49
542004068400	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-830-U19	TL 2x36W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,46
542004068500	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19	TL 2x36W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,46
542004071000	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-830-U19	TL 4x18W	34	4250	125	3000	≥ 80	2,49
542004071100	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-840-U19	TL 4x18W	34	4420	130	4000	≥ 80	2,49
542004074600	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-940-U19	TL 4x18W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,49
542004071200	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-830-U19	TL 2x36W	34	4250	125	3000	≥ 80	2,46
542004071300	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-840-U19	TL 2x36W	34	4420	130	4000	≥ 80	2,46
542004074800	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-940-U19	TL 2x36W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,46
<b>Wieland GST18i2 aansluitsnoer (2x0.75mm<sup>2</sup> 0.3m), Statisch</b>								
542004080800	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19-WL	TL 4x18W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,74
542004080900	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19-WL	TL 4x18W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,74
542004081000	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-830-U19-WL	TL 2x36W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,71
542004081100	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19-WL	TL 2x36W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,71
542004081200	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-940-U19-WL	TL 4x18W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,74
542004081300	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-940-U19-WL	TL 2x36W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,71
<b>DALI2</b>								
542004068900	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-830-U19	TL 4x18W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,49
542004069000	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19	TL 4x18W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,49
542004069100	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-830-U19	TL 2x36W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,46
542004069200	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-840-U19	TL 2x36W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,46

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	CRI	Gewicht (kg/st)
<b>DALI2</b>								
542004071700	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-830-U19	TL 4x18W	34	4250	125	3000	≥ 80	2,49
542004071800	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-840-U19	TL 4x18W	34	4420	130	4000	≥ 80	2,49
542004075200	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-940-U19	TL 4x18W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,49
542004071900	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-830-U19	TL 2x36W	34	4250	125	3000	≥ 80	2,46
542004072000	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-840-U19	TL 2x36W	34	4420	130	4000	≥ 80	2,46
542004075400	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-940-U19	TL 2x36W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,46
<b>Wieland GST18i2 (2x0.75mm<sup>2</sup> 0.3m) + Wieland BST14i2 (Blauw) aansluit snoeren (2x0.50mm<sup>2</sup> 0.3m), DALI2</b>								
542004081400	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-830-U19-WL	TL 4x18W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,88
542004081500	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19-WL	TL 4x18W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,88
542004081600	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-830-U19-WL	TL 2x36W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,85
542004081700	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-840-U19-WL	TL 2x36W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,85
542004081800	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-940-U19-WL	TL 4x18W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,88
542004081900	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-940-U19-WL	TL 2x36W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,85
<b>Smart Lighting</b>								
542004093200	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE2-830-U19	TL 4x18W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,49
542004093300	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE2-840-U19	TL 4x18W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,49
542004093400	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE2-830-U19	TL 2x36W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,46
542004093500	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE2-840-U19	TL 2x36W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,46
542004093900	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19	TL 4x18W	34	4250	125	3000	≥ 80	2,49
542004094000	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-840-U19	TL 4x18W	34	4420	130	4000	≥ 80	2,49
542004094600	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-940-U19	TL 4x18W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,49
542004094100	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE2-830-U19	TL 2x36W	34	4250	125	3000	≥ 80	2,46
542004094200	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE2-840-U19	TL 2x36W	34	4420	130	4000	≥ 80	2,46
542004094700	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE2-940-U19	TL 2x36W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,46
<b>Smart Lighting Tunable White</b>								
542004093000	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-TW-U19	TL 4x18W	34	4100	120	2700-6500	≥ 80	2,49
<b>1-10V</b>								
542004070300	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-10V-830-U19	TL 4x18W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,49
542004070400	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-10V-840-U19	TL 4x18W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,49
542004070500	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-10V-830-U19	TL 2x36W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,46
542004070600	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-10V-840-U19	TL 2x36W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,46
542004073100	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-830-U19	TL 4x18W	34	4250	125	3000	≥ 80	2,49
542004073200	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-840-U19	TL 4x18W	34	4420	130	4000	≥ 80	2,49
542004076400	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-940-U19	TL 4x18W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,49
542004073300	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-830-U19	TL 2x36W	34	4250	125	3000	≥ 80	2,46
542004073400	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-840-U19	TL 2x36W	34	4420	130	4000	≥ 80	2,46
542004076600	LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-940-U19	TL 2x36W	34	3910	115	4000	≥ 90	2,46

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- (-WL) of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. BLE uitvoeringen in opbouw frames kunnen beperkte BLE signaalsterkte tot gevolg hebben.

## Accessoires

Opbouw frame			Inbouw frame		
					
140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH
					
140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 1h	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	542098030700 Junction-Box-WH	
		542098000900 LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 3h			

**5 JAAR GARANTIE**



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 u
Levensduur (L80)	70.000 u
Levensduur (L90)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off / DALI / 1-10V / BLE2
Bundelhoek	85°
Afwerking	Wit RAL9003
UGR	≤ 19
IP voorzijde	IP20 (TW) / IP54
IP-klasse achterzijde	IP20
Slagvastheid	IK04
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polystyreen (PS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

## Maatschets (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595

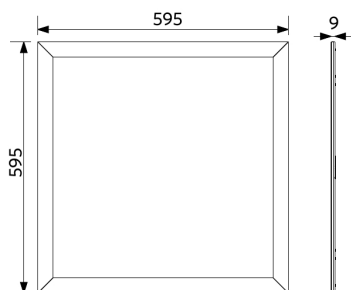


LEDPanelRc-S5 Re295



LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off

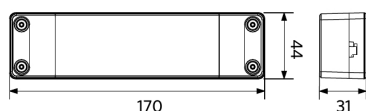

LEDPanelRc-S5  
Driver Dim

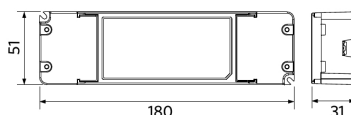

LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White

