




Panel Performer UGR19 G5





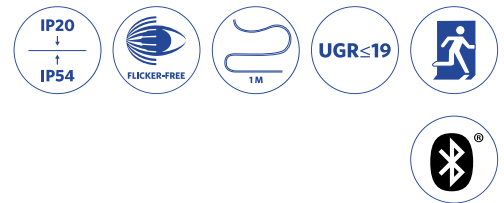



- Premium side-lit LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Ultradun paneel (9mm), ideaal voor hangend gebruik
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | CRI | Gewicht (kg/st) |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------|-----------------|
| Smart Lighting | | | | | | | | |
| 542004093900 | LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19 | TL 4x18W | 34 | 4250 | 125 | 3000 | ≥ 80 | 2,49 |

Accessoires

| Opbouw frame | | Inbouw frame | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  | |
| 140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-S95 | 542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | |
|  |  | | | | 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | |
| 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 542098030700 Junction-Box-WH | | | | | |

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|--|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 542004093900 | LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19 | 94051190 | 661x695x46 | 3,57 | 6941497785305 | 1 |
| 140055484 | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 690x690x118 | 4,26 | 6956321879808 | 1 |
| 140057770 | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595 | 73209090 | 80x80x53 | 0,50 | 6956321888121 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 140063563 | LEDSmartlight-Rc-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6956321862602 | 1 |
| 140063564 | LEDSmartlight-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6956321862619 | 1 |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W | 85364900 | 37x110x57 | 0,10 | 6956321820824 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098006900 | LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 73121020 | 130x130x30 | 0,22 | 6941497701428 | 1 |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 94059900 | 688x88x694 | 1,79 | 6941497704061 | 1 |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 94059900 | 800x330x230 | 1,53 | 6941497720696 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |
| 560000005700 | Smart Connect Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497711663 | 1 |
| 560000008400 | LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 110x110x75 | 0,19 | 6941497726995 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 821017001100 | LEDSmart-BLE-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6941408898476 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70) | 100.000 u |
| Levensduur (L80) | 70.000 u |
| Levensduur (L90) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 3 |
| Dimbaarheid | BLE2 |
| Bundelhoek | 85° |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| UGR | ≤ 19 |
| IP voorzijde | IP54 |
| IP-klasse achterzijde | IP20 |
| Slagvastheid | IK04 |
| Beschermingsklasse | II |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte | 1 m |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|------------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | PMMA |
| Cover materiaal | Polystyreen (PS) |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -20-+40°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
542004093900

| | |
|---|--|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |


F

34
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595

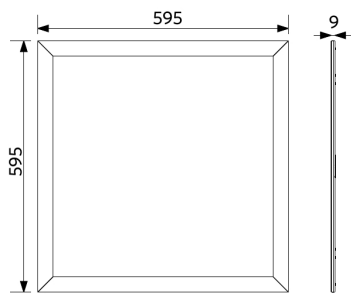

LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

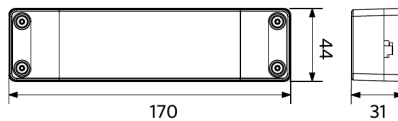

LEDPanelRc-S5
Driver Dim

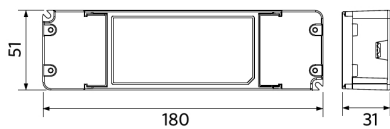

LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White



Fotometrische gegevens

