

Détecteur de mouvement - Professional Line

HF 3360

V3 KNX - carré - en saillie

EAN 4007841 058210

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058210



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

Rien ne l'arrête. Détecteur de mouvement hyper fréquence HF 3360 idéal pour les couloirs de caves, les cages d'escalier et les parkings couverts, hauteur de montage de 2,8 m, angle de détection de 360°, portée comprise entre 1 et 8 m (radiale), détection indépendante de la température, la technique de détection traverse également le verre, le bois et les cloisons légères. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

HF 3360

V3 KNX - carré - en saillie

EAN 4007841 058210

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058210



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	52 x 95 x 95 mm
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	mur, plafond, angle
Montage	En saillie
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841058210

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 035174	Support mural d'angle 3000
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056674	Panneau noir pour HF 3360


HF 3360

V3 KNX - carré - en saillie

EAN 4007841 058210

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058210

Zone de détection

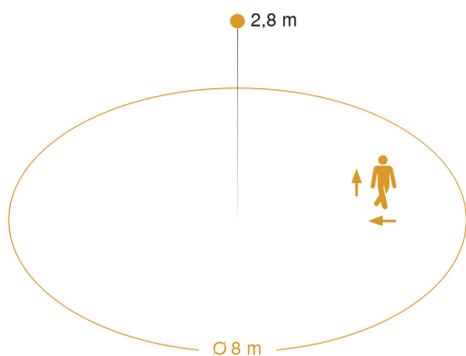

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

