


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109782

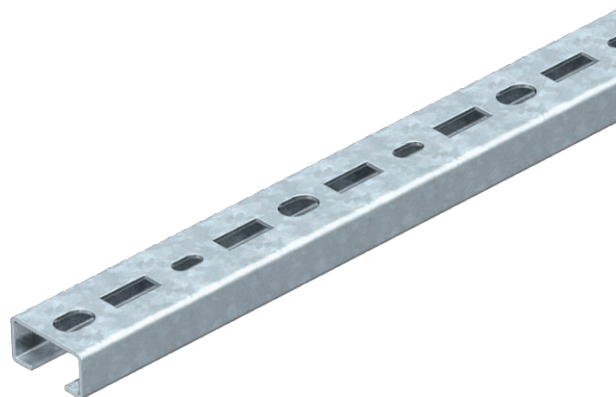

Perforēta profila sliede ar 16 mm platu spraugu.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1109782
Tips	CM3015P0200FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16 mm
Dimensija	200x30x15
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	15,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

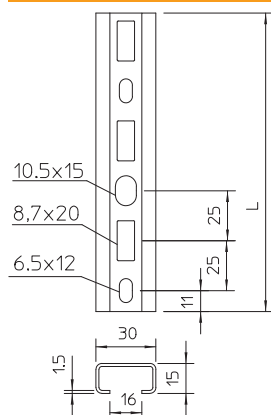

Garums	200,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	15,00 mm
Izmērs L	200,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	30 x 15 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
Piemērots funkciju nodrosināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	16,00 mm

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109782



Tehniskie dati

Statiskā vērtība A	0,80 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,24 cm
Statiskā vērtība Iz	1,22 cm
Statiskā vērtība Wy	0,29 cm ³
Statiskā vērtība Wz	0,81 cm ³