

# Tehnisko datu lapa

## CombiController V25B, augšējā daļa 385 V

Art.-Nr. 5097057



CombiController augšējā daļa – kombinētais novadītājs, tips 1+2


- Iespējama augšējā daļa, ko var ievietot apakšējā daļā bez instrumentiem, nepārtraucot sprieguma padevi
- Ar termisku un dinamisku atvienošanas ierīci un optisku bojājumu indikatoru
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbūmžs



Produkta papildu apraksts 1

\* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

### Izmēri

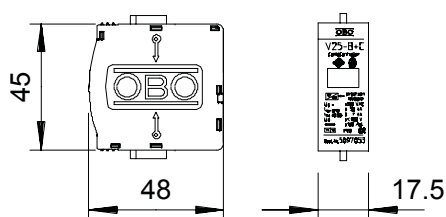

### Pamatdati

Art.-Nr.	5097057
Tips	V25B 0 S0-385
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	augšējā daļa
Dimensija	385V
Mazākā VK vienība (VG)	30,00 gab.
Svars	9,50 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## CombiController V25B, augšējā daļa 385 V

Art.-Nr. 5097057



### Tehniskie dati

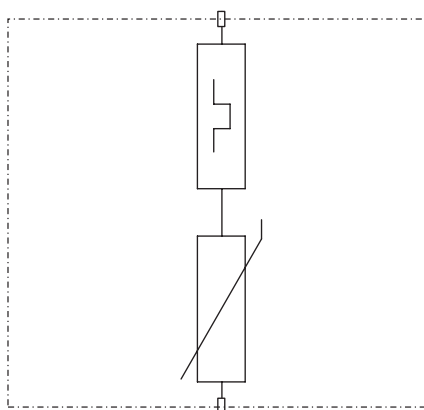

SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
Nominālais spriegums	230,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	385,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	385,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	30 kA
Impulsstrāva (10/350)	25,00 kA
Drošības līmenis	<1,5 kV
Atbildes laiks	< 25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	1
Izpildījums	1 pola
Izpildījums	Vienpola
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	□
Sadales vienība TE (17,5 mm)	1
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks