


# CENTRYXX IP65

672282.002.04 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondarmaturen  
4051859216810  
L 198, B 198, H 38

Plafondmontage (opbouw)  
wit

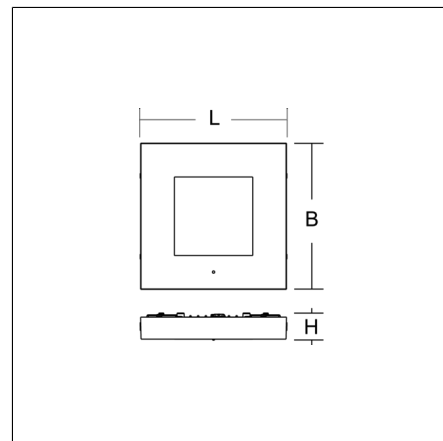

Platte vierkante aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsmetmateriaal gepoederlakt Afdekking kunststof (polycarbonaat). Met kunststof lenzen voor vluchtwegverlichting. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingsstelsel MULTIDIGIT. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

## Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Lengte L	198 mm
Breedte B	198 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	1.04 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	420 lm
Systeemvermogen, netvoeding	6,5 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	120 lm
Armatuur efficiëntie	65 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	33,9
Uitstralingshoek	144°/91°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	40
Armaturen aan zekering C10A	30
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 71 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE

# CENTRYXX IP65

672282.002.04 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting

## Toebehoren



982274.002  
Opbouw bevestigingsset voor de kabelinvoer



982257.002  
Voorzetraam



982341.002  
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



982425.002.04  
Buispendelset