


FLAT POLYMERO IP44

221105.002 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4010319583770
D 305, H 115

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

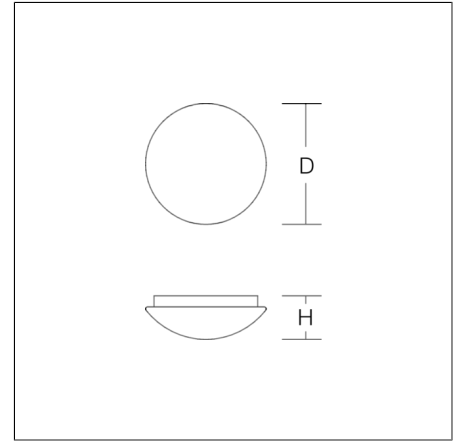


Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing kunststof. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	305 mm
Hoogte H	115 mm
Gewicht	0.93 kg
Lichtbron	2 x A60 max. 40 W, E27
Effectieve lichtstroom	830 lm
Systeemvermogen	80 W
Armatuur efficiëntie	10 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	14,3
Uitstralingshoek	down 122° up 180°
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 67 87 84 49
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-5145.012
Reserveaafscherming