


# FLAT SLIM round

## 312630.002 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859772149  
D 300, H 70

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

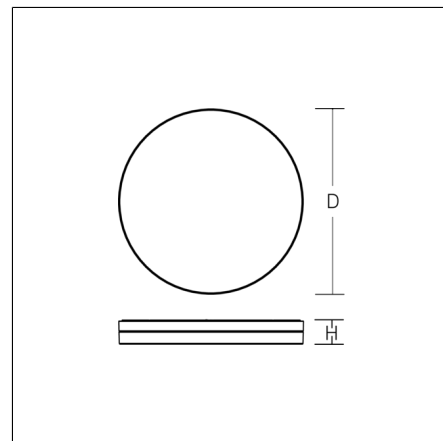

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt.

### Produktdaten


Durchmesser D	300 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	1.64 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K   4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1300 lm   2400 lm 4000 K: 1350 lm   2450 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 11 W   20 W 4000 K: 11 W   20 W
Systemeffizienz	3000 K: 118 lm/W   120 lm/W 4000 K: 123 lm/W   123 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 21,6   23,7 4000 K: 21,7   23,8
Ausstrahlwinkel	down 131° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 70 90 83 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312630.002 | Decken- und Wandleuchten



## Ersatzteile



982971.002  
Ersatz-LED-Modul



982893.002  
Ersatzdiffusor