




Plafondarmaturen
4051859687917
L 235, B 40, H 220

Plafondmontage (opbouw)
zwart

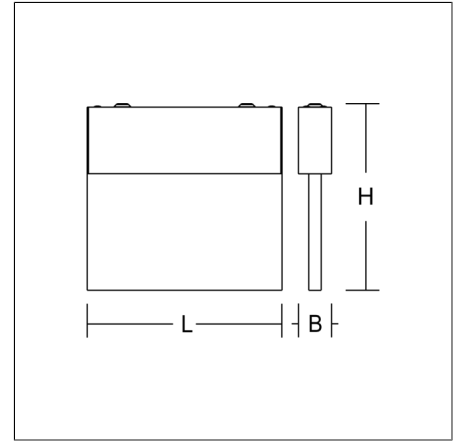

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel geëloxeerd of gepoedercoat. Displayglas kunststof hoogtransparant met reddingsteken eenzijdig/tweezijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	19 m
Lengte L	235 mm
Breedte B	40 mm
Hoogte H	220 mm
Gewicht	1.46 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,7 W
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Transformator
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981639.010
Pendelophanging



981639.040
Pendelophanging



981581.004
Wandbevestiging



981701.004
Pendelophanging

HALYXX

671742.003.1.07 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



982763.000
Draadpendelset