


# FLAT BASIC

211011.002 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4010319177719  
D 420, H 124

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc pur (RAL 9010)

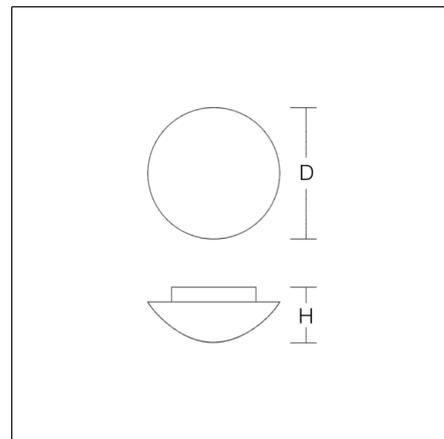


Luminaire apparent rond décoratif. Armature en matière synthétique. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par système de ressorts. Le verre triplex diffuse une lumière particulièrement homogène, douce et anti-éblouissement. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

## Données du produit

Diamètre D	420 mm
Hauteur H	124 mm
Poids	3 kg
Source de lumière	2 x A60 max. 75 W, E27
Flux lumineux utile	1300 lm
Puissance du système	114 W
Efficacité lumineuse	11 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	16,1
Angle de rayonnement	down 119° up 180°
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 76 71
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



05-211011.002  
Verre de rechange