


# Tehnisko datu lapa

Vada kanāls, tips LKM 20030

Art.-Nr. 6248470

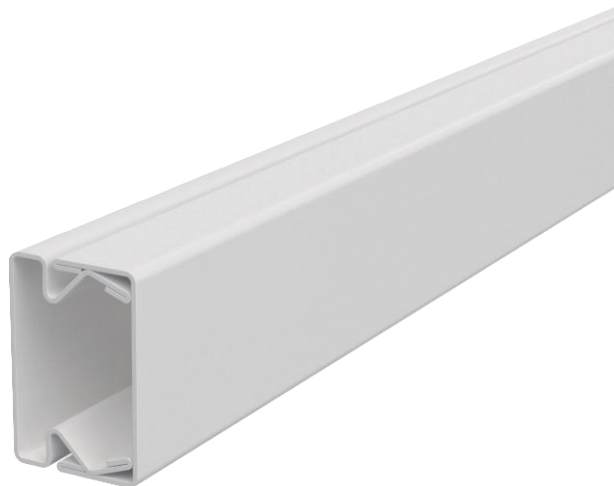

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 20030FS tipa vada kanāls ir pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Lūdzam ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabeļu tipus!



<b>St</b>	Tērauds
<b>FSK</b>	cinkots / ar plastmasas pārklājumu

## Pamatdati

Art.-Nr.	6248470
Tips	LKM20030RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Dimensija	20x30x2000
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	cinkots / ar plastmasas pārklājumu
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FSK
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	58,00 kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Vada kanāls, tips LKM 20030

Art.-Nr. 6248470



## Tehniskie dati

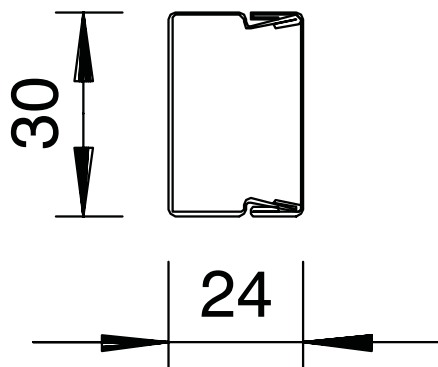

Garums	2.000,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	24,00 mm
Izmēri P x A	30 x 24 mm
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Iespraucamo starpsienu skaits	1,00
Vāka modelis	atsevišķs
Stiprinājuma veids	Perforēta pamatne
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu stiprinājuma spaiļi	<input type="checkbox"/>
Kanālu savienotājs	<input type="checkbox"/>
Derīgais šķērsgriezums	519,00 cm <sup>2</sup>
Aizsargplēve	<input type="checkbox"/>