

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro MICRO

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 053871

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 053871



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE



VDE

Description du fonctionnement

Détecteur de petite taille. Une belle performance. Le modèle IR Quattro MICRO répond à la demande de nombreux architectes et bureaux d'études de disposer d'un détecteur le moins visible possible. Il se distingue par sa petite taille, sa partie visible minimale et par sa microlentille de précision (15 x 15 mm). Le petit détecteur de présence infrarouge de 360° est cependant très performant et détecte 36 m². Certifié IP65, il convient aux locaux humides. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur.

IR Quattro MICRO

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 053871


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 053871

Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (Ø x H)	43 x 75 mm
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	2
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Zones de commutation	168 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP65
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 55 °C
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 Input Device
UC1, Code EAN	4007841053871

Zone de détection

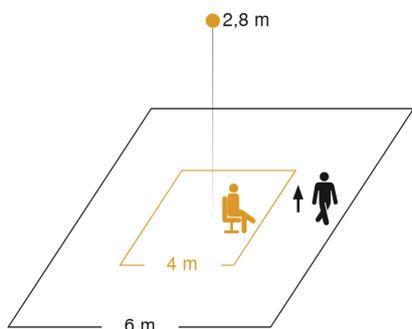


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

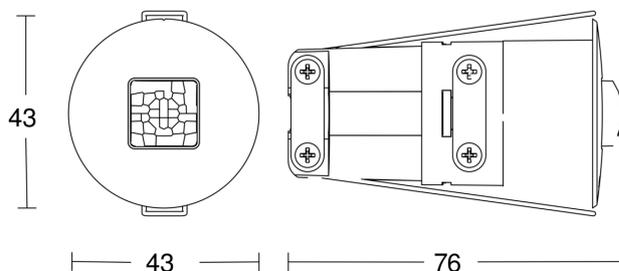

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro MICRO

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 053871

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 053871



Schéma du circuit

