

Tehnisko datu lapa

U profila sliede, bez perforējuma

Art.-Nr. 1115421



U profila montāžas sliede 35 x 15 mm, līdz DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022), bet ar atšķirīgu materiāla biezumu - 1,5 mm.




St Tērauds
GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

Pamatdati

Art.-Nr.	1115421
Tips	2069 15 1.5 GTP
Apzīmējums 1	DIN sliede
Apzīmējums 2	neperforēta, 1,5 mm bieža
Dimensija	2000x35x15
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas saīsinājums	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Virsmas saīsinājums	GTP
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	66,00 kg/100 m

Tehniskie dati

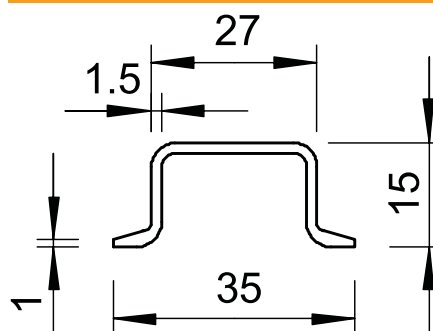

Garums	2.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	15,00 mm
Izmēri P x A	35 x 15 mm
Izpildījums	neperforēts
Sliežu pielietojums	Nesošā sliede DIN EN 60715
Materiāla biezums	1,50 mm
saišķis	20,00 m
Cauruma forma	bez
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>