


PLANOX PRO

451206.002.76 | Luminaires apparents pour pièces humides



Plafonniers et appliques
4051859192718
L 1350, B 88, H 63

Montage des plafonniers, suspension,
Flèche murale
blanc

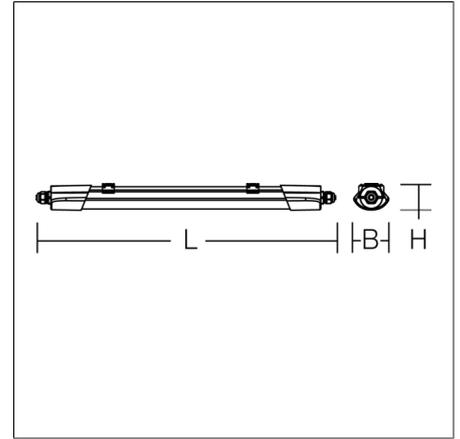

Design adapté aux environnements humides. Pièces latérales en matière synthétique blanc, polycarbonate, résistant aux chocs. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Le diffuseur moulé par extrudé est prismatique à l'intérieur et résistant aux UV. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Éclairage latéral vers l'arrière. Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Entrée de câble par presse étoupe à vis. Installation simple par fermeture rotative des deux côtés. Luminaire à câblage continu intégré pour la juxtaposition d'autres luminaires. Luminaires à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Données du produit

Longueur L	1350 mm
Largeur B	88 mm
Hauteur H	63 mm
Poids	1.965 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	5200 lm
Puissance du système	35 W
Efficacité lumineuse	149 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,9
Angle de rayonnement	down 131°/114° up 180°/116°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	21
Luminaires sur sécurité C16A	34
Courant d'appel / Temps d'allumage	28 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 86 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-30 °C ... + 50 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA

PLANOX PRO

451206.002.76 | Luminaires apparents pour pièces humides



Accessoires



982394.002
Embout opaques pour fermeture à vis.



982395.000
Brides de retenue en inox (protection contre le vol)
pour une fixation au plafond et au mur.

Pièces détachées



982396.002
Fermeture à vis.