

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce 7/16 pieslēgumam:
spraudnis/lietzda
Art.-Nr. 5093171




Koaksiāla datu kabeļu aizsargierīce

- Pamataizsardzība
- Vienkārša montāža (adapteris)
- Optimāla datu pārsūtīšana
- Augsta pieļaujamā impulsstrāvas slodze
- ar 7/16 konektoru

Lietojums: Mobilo telekomunikāciju lietojumu aizsardzībai.



Izmēri



Pamatdati


Art.-Nr.	5093171
Tips	DS-7 16 M/W
Apzīmējums 1	Data liniju aizsargierīce
Apzīmējums 2	priekš HF novadītājam
Dimensija	170V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	35,50 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce 7/16 pieslēgumam:
spraudnis/liģzda
Art.-Nr. 5093171



Tehniskie dati

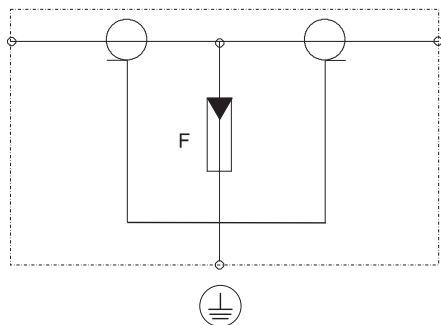

Novadītāja uzraudzība	<input type="checkbox"/>
Kategorija	1. + 2. tips/D1 + C2
SPD atb.	I + II klase/D1 + C2
Polu skaits	1,00
Ienestie zudumi	≤0,95 dB
Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Kopējā impulsu strāva novadītāja (8/20)	10 kA
Kopējā impulsu strāva novadītāja (10/350)	5 kA
Frekvences josla	0 - 3 GHz
Frekvences josla	0,00 - 3.000,00 MHz
Robežfrekvence	3.000,00 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185,00 V
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Impulsstrāva (10/350)	2,50 kA
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<10 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<20 pF
LPZ	0→2
Nominālā noslogojuma strāva	10,00 A
Nominālā noslogojuma strāva, AC	7,00 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	10,00 A
Montāžas veids	Konektors/kabeļa adapteris
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
Refleksijas zudumi	≥14 dB
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekrānējums	tieši
Aizsardzības klase	IP40
Drošības līmenis	<800 V
Aizsardzības līmenis stieple-stieple	<800 V
Aizsardzības līmenis stieple-zeme	<800 V
Ierīces signalizācija	nav
Spraudsistēma	7/16
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Vārpstas pretestība	50 Ω