




Deckenleuchten  
4051859687979  
L 340, B 40, H 270

Deckenanbau  
schwarz

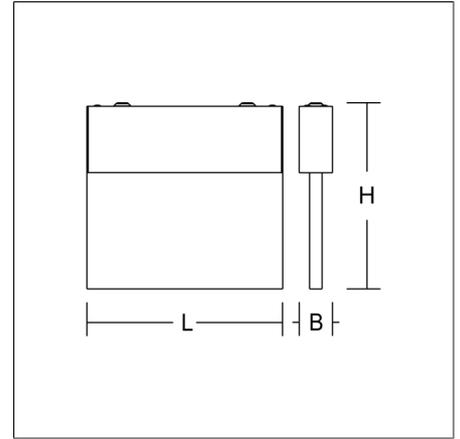

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	<b>Einzelbatterieversorgung</b>
Überwachung	DALI-Sibe
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	340 mm
Breite B	40 mm
Höhe H	270 mm
Gewicht	2.18 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,8 W
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Trafo
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



981647.010  
Pendelabhängung



981647.040  
Pendelabhängung



981702.004  
Pendelabhängung



981640.004  
Wandbefestigung

# HALYXX

671744.003.1.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



982763.000  
Seilpendelset