

Tehnisko datu lapa

Ieriču kārba dobai sienai HG 61-AD-IP

Preces Nr. 2003819



CEE/PERILEX ieriču kārba dobai sienai ar blīvgredzenu izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 61 mm un plākšņu biezumu 5 - 40 mm.

- 2 skrūvju vietas
- ieriču skrūves, skavas uzliktņi
- 3 kombinēti cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 3 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
- 2 ievadi NYM vadiem 5 x 2,5 mm² vai 7 x 1,5 mm²
- 1 ievads NYM vadiem 3 x 1,5 mm²




PP Polipropilēns

Pamatdati

Art.-Nr.	2003819
Tips	HG 61-AD-IP
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø74mm, H61mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	10 gab.
Svars	3,29 kg/100 gab.

Tehniskie dati

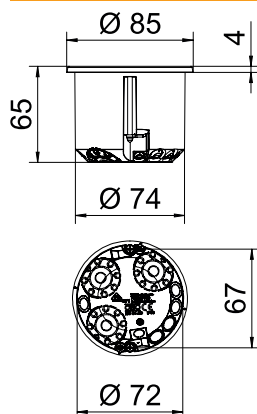

Augstums	61,00 mm
Diametrs	74,00 mm
Atveru skaits	9
Atveres	9
Ieliktnu skaits	1
Atveres veids	Izsitamas atveres kabeļiem, datu kabeļiem un caurulēm
Izpildījums	Atsevišķs
Stiprinājuma veids	Stiprinājums ar skrūvi
Ieriču stiprinājums	skrūvēt
Vāks	bez
Vāka skrūvju attālums	67,00 mm
Frēzējamās atveres diametrs	74,00 mm
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	3
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	3
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	1
Piemērots platei ar biezumu	5,00 - 40,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Ieriču kārba dobai sienai HG 61-AD-IP




Preces Nr. 2003819



Tehniskie dati

Aizsardzības klase	IP34
Balsti	bez
Hermētiska	<input type="checkbox"/>

1. tabula

		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4
	15	12

1. tabula