

Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 55

Art.-Nr. 6419334



Smaga izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa.



| | |
|----|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |


Produkta papildus teksta norādījumi

Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs. Spaiļu apskavu, ietverot skrūvi, paplāksni un uzgriezni, iespējams pasūtīt arī atsevišķi, preces numurs 6419007.

Pamatdati


| | |
|------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 6419334 |
| Tips | AS 55 91 FT |
| Apzīmējums 1 | Atbalsta roka |
| Apzīmējums 2 | priekš IS 8 Profila |
| Dimensija | B910mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas atbilstošā DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 517,00 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

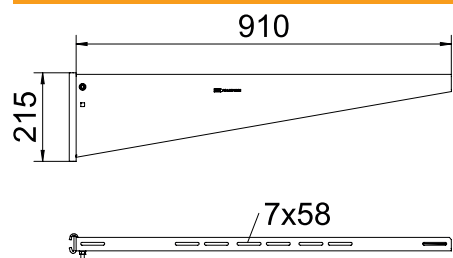

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Garums | 910,00 mm |
| Platums | 910,00 mm |
| Malas augstums | 195,00 mm |
| Izmērs B | 910,00 mm |
| Izmērs H | 195,00 mm |
| Izmērs L | 910,00 mm |
| Izmēri, vērtība | 910x195 |
| Izpildījums | Statņa balstenis |
| Izpildījums | Statņa balstenis |
| F, izteikts kN | 5,50 kN |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |

Noslogojuma diagrammas

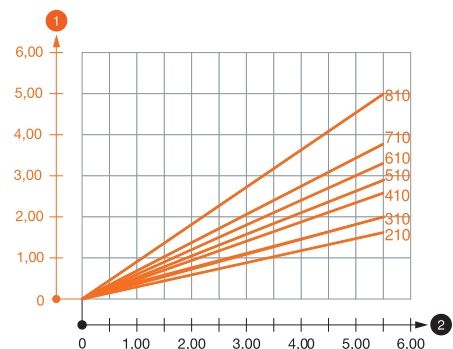

AS 55 tipa balsteņa slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
- 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu