


EAN 4007841 065294

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065294

**LED**long life LED
50.000 h**3000 K**3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Camera



Intercom system



inclusive



IP44

60° vertical, 128°
horizontal**Description du fonctionnement**

La sécurité intelligente. Le projecteur à détection XLED CAM 1 (3000 K, 2200 lm, 21 W) avec détecteur de mouvement infrarouge de 180° d'une portée de 10 m, caméra HD couleur à grand angle orientable et d'un interphone. Elle fournit des images de surveillance excellentes directement sur un appareil portable. Carte SD de 16 Go incluse pour sauvegarder les images de surveillance. Application gratuite pour iOS et Android.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	167 x 210 x 275 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	21 W
Mise en réseau possible	Non
Flux lumineux	2200 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	oui, source LED
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)


Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 10000 lx
Temporisation	60 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Éclairage principal réglable	30 - 100 %
Fonctions	Interphone, Caméra
Réglages via	Wi-Fi
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	-10 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Garantie du fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
UC1, poids net	1,471 kg
UC1, Code EAN	4007841065294

XLED CAM 1

EAN 4007841 065294

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065294

Zone de détection

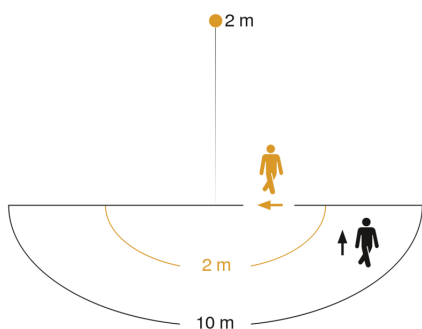

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

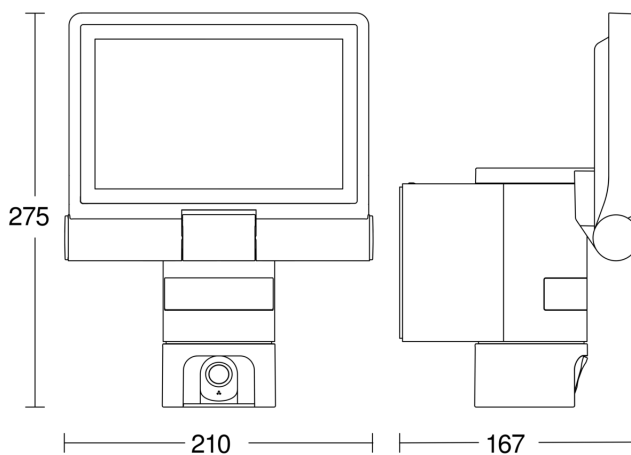


Schéma du circuit

