




### Tehniskie dati

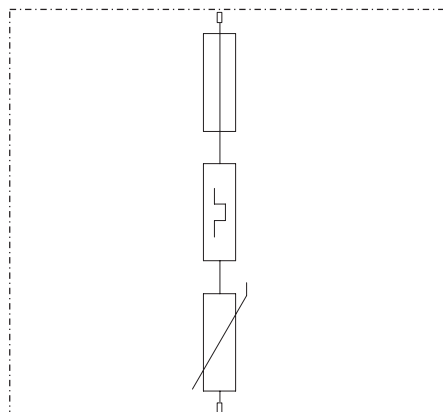

SPD atb. EN 61643-11	Tips 2
SPD atb. IEC 61643-11	II klase
Tipa 2 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais spriegums	130,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	150,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	150,00 V
U maks. AC	150,00 V
U maks. D C	200,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	20 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	20,00 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	40,00 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	20,00 kA
Drošības līmenis	< 0,8 kV
Atbildes laiks	< 25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	1
Izpildījums	1 pola augšējā daļa; 150 V
Izpildījums	Vienpola
Montāžas veids	uz pamatelementa
Montāžas veids	uz pamatelementa
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Sadales vienība TE (17,5 mm)	1
Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Integrēta aizsardzība pie ieejas	<input type="checkbox"/>
Maks. elastīgo vadu skersgriezums (smalkie vadi)	25,00 mm <sup>2</sup>
Maks. nekustīgais vadu skersgriezums (viena/vairākas stieples)	35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks