

# Tehnisko datu lapa

## Potenciālu izlīdzināšanas kopne ar metāla balstplāksni

Art.-Nr. 5015081



Potenciālu izlīdzināšanas sliede ar metāla kāju potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0100-410/-540 un zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0185-305

- Pamata plāksne un vāks no pelēka polistirola
- Noseglāksne, var plombēt/apraksīt
- Pamatā plāksne no tērauda, karsti cinkota
- Kontakta panelis no niķelēta misiņa
- Skrūves un pārlīktni no galvaniski cinkota tērauda
- Zibensizlādes strāvas vadītspēja 100 kA (10/350)

Pievienošanas iespējas:

- 7 viendzīslas vai vairākdzīslu vadi līdz 25 mm<sup>2</sup> vai smalkdzīslu vadi līdz 16 mm<sup>2</sup>
- 1 apaļš vads Rd 8-10
- 1 plakana kabeļis līdz FL 30 vai apaļš vads Rd 8-10



**CuZn** Misiņš

### Pamatdati

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr.               | 5015081                      |
| Tips                   | 1809 M                       |
| Apzīmējums 1           | Potenciālu izlīdzinoša kopne |
| Apzīmējums 2           | ar metalisko kāju            |
| Dimensija              | 188mm                        |
| Krāsa                  | pelēks                       |
| Materiāls              | Misiņš                       |
| Materiāla saīsinājums  | CuZn                         |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.                    |
| Svars                  | 28,10 kg/100 gab.            |


# Tehnisko datu lapa

## Potenciālu izlīdzināšanas kopne ar metāla balstplāksni

Art.-Nr. 5015081



### Tehniskie dati

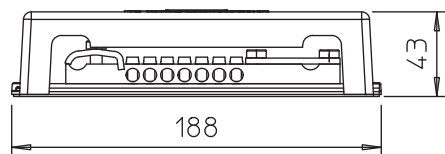

|   |   |
|---|---|
| Garums  | 188,00 mm   |
| Platums   | 52,00 mm  |
| Augstums  | 43,00 mm  |
| Pieslēgšanas iespēja 1                                    | 7 x viendzīslas vai vairākdzīslu vadi līdz 25 mm <sup>2</sup> vai tievdzīslu vadi līdz 16 mm <sup>2</sup> |
| Pieslēgšanas iespēja 2                                    | 1 x apaļvads Rd 8 - 10  |
| Pieslēgšanas iespēja 3                                    | 1 x lentkabelis līdz FL30 vai apaļvads Rd 8 - 10  |
| Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķērs griezuma vads     | 1,00  |
| Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8 mm         | 0,00  |
| Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 10 mm        | 0,00  |
| Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8-10 mm      | 1,00  |
| Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm                  | 1,00  |
| Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm                  | 0,00  |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm <sup>2</sup> , stingrs  | 0,00  |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm <sup>2</sup> , stingrs | 0,00  |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm <sup>2</sup> , stingrs | 7,00  |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm <sup>2</sup> , stingrs | 0,00  |
| Izpildījums   | ar vāku   |
| Montāžas forma  | Uzbūve fix  |
| Zibens impulsa strāvas nestspēja                          | H/100 kA  |
| Izolators   | <input type="checkbox"/>  |
| Spailes materiāls   | Tērauds   |
| Spailes virsma  | galvaniski cinkota  |
| Kontaktslides materiāls                                   | Misiņš  |
| Kontaktslides virsma                                      | niķelēta  |