

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1169211



Piemērota plakanām, leņķveida un U-veida līstēm no 4 - 12 mm bieža materiāla.
Apskava un skrūve no iegremdēšanas tehnikā karsti cinkota tērauda.
Suports no propilēna, nesatur halogēnus, krāsa gaiši pelēka RAL 7035.

Izpildījums ar metinātu uzgriezni un/vai pretuzgriezni lietošanai apgrūtinātos apstākļos, kā arī pēc pieprasījuma aizsardzībai pret vibrācijām!




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1169211
Tips	2056F 22 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	16-22mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	4,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati

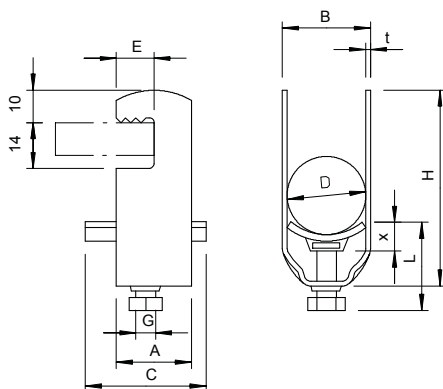

Izmērs A	23,00 mm
Izmērs B	27,00 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs E	13,00 mm
Izmērs G	M6
Izmērs H	54,00 mm
Izmērs L	34,00 mm
Izmērs t	1,50 mm
Izmērs x	5,00 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	3,00 Nm
1 kabelim H	54,00 mm
1 kabelim L	34,00 mm
2 kabeļiem H	78,00 mm
2 kabeļiem L	47,00 mm
3 kabeļiem H	102,00 mm
3 kabeļiem L	47,00 mm

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1169211



Tehniskie dati

caurules diametram	20 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	plakans profils
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	16,00 - 22,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds