



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Lampvoet | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Hoofdtoepassing | Insectenval |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 9000 h |
| Nuttige levensduur (nom.) | 5000 h |
| Systeembeschrijving | Snelle Start (RS) |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|------------------------------------|-----------|
| Kleurcode | 10 |
| Kleuraanduiding | Actinisch |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 220 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 205 |
| UV-afname bij 2.000 uur | 20 % |
| UV-afname bij 5.000 uur | 40 % |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 39 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,43 A |
| Spanning (nom.) | 101 V |

| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
|--|--------------------|
| Lampvorm | T12 [38 mm (T12)] |

| Goedkeuring en toepassing | |
|---------------------------|---------|
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 13,0 mg |


| UV | |
|-----------------------------|--------|
| UV-B/UV-A (IEC) | 0,2 % |
| UV-A-straling 100 uur (IEC) | 10,0 W |

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| UV-A-straling 0 uur (IEC) | 12,4 W |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150026026000 |
| Productnaam voor bestelling | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 |
| EAN/UPC - Product | 8711500260260 |
| Bestelcode | 26026000 |
| Lokale code | TL40W10 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Beschrijving lokale code | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25 |
| SAP-materiaal | 928011301020 |
| Net Weight (Piece) | 292,000 g |


Maatschets




| Product | D (max) | A (max) | B | C (max) |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 | 37,25 mm | 1198,4 mm | 1205,4 mm | 1212,4 mm |

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Fotometrische gegevens

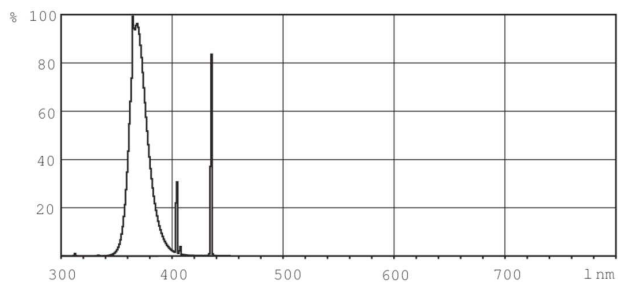

XDPB_XUVATLRS_10-Spectral power distribution B/W

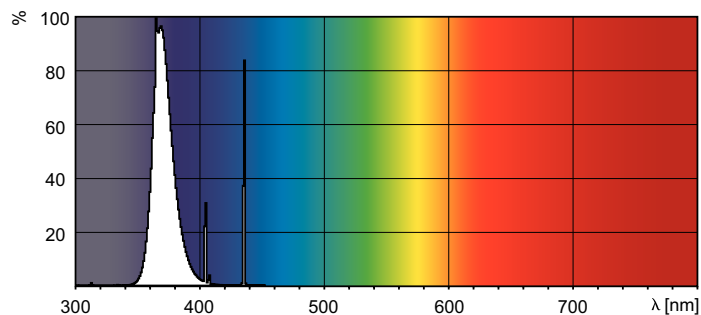

XDPO_XUVATLRS_10-Spectral power distribution Colour

