

Détecteur de présence - Professional Line

# IR Micro

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057732

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057732



infrared sensor  
max. 4 x 4m  
presence



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE

## Description du fonctionnement

Petit. Rond. Plat. La solution compacte et discrète pour poste de travail individuel. Détecteur IR Micro infrarouge passif de 360° avec la détection d'une zone de présence de 4 x 4 m (présence et radiale) ou de 6 x 6 m (tangentielle). DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

# IR Micro

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057732


vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057732

## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (Ø x H)	80 x 21 mm
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	2
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Portée radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Portée présence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Zones de commutation	168 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	0 – 40 °C
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 Input Device
UC1, Code EAN	4007841057732

## Zone de détection

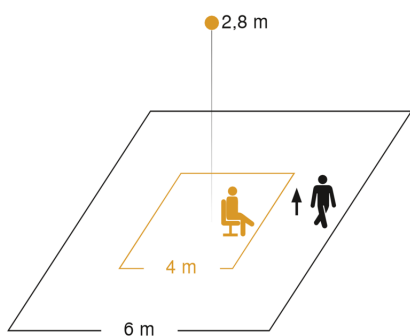

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

## Schéma du circuit

