


PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT LDW | Controllers voor bekabelde IOT-lichtmanagementsystemen

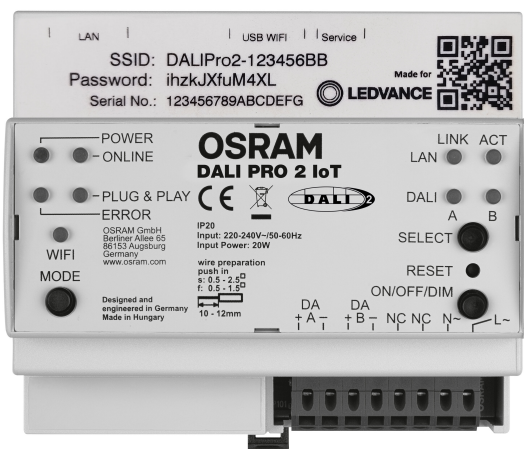

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor installaties voor binnengebruik
- Ruimteregeling, vloerregeling, daglicht-afhankelijke regeling
- Aansluiting van licht- en/of aanwezigheidssensoren in DALI systemen
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting voor biologisch effectief licht in binnenruimten
- RGB en Tunable white toepassingen
- LED strip verlichting

Productvoordelen

- BIOLUX Human Centric Lighting voor een hoogwaardig daglichtverloop in kantoorruimtes
- Toegang op afstand voor wijzigingen in de installatie vanaf elke locatie
- LAN-interconnectie om tot 8 controllers in één netwerk aan te sluiten
- Cloud API voor directe verbinding van een cloud van derden met de DALI Pro2 IoT Controller
- Geautomatiseerd testen en rapporteren van noodverlichtingsinstallaties
- Klaar voor optionele VIVARES Cloud Services

Productkenmerken


- DALI-2 gecertificeerd
- IoT ready met ingebouwde gateway voor gegevenstoegang op afstand
- Compatibel met PC Tool software en WebGui
- Integratie in gebouwbeheersysteem via optionele KNX-interface
- Inbedrijfstelling via Ethernet/WLAN
- Kleine vormfactor: slechts 6 TE (DIN-rail)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

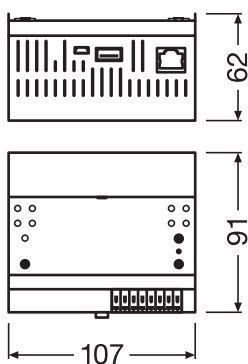

Lengte	91,00 mm
Breedte	106,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	106,00 mm
Hoogte	62,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	62,00 mm
Product gewicht	247,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Lichtgrijs
-----------------------	------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
-----------------------------	------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2
Type montage	Din-rail

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II

Type bescherming

IP20

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899627079	Vouwdoos 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm ³
4052899627086	Verzenddoos 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.