


Tehnisko datu lapa

Caurumu izveides šablons kanālam ar suku līsti

Art.-Nr. 7403883

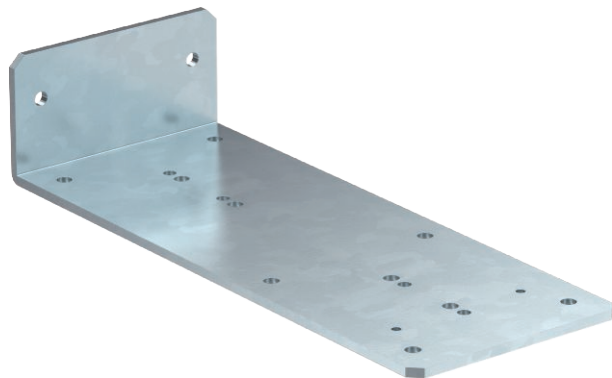


Caurumu izveides šabloni pasūtītāja veidotu visu nepieciešamo urbumu radišanai, lai veiktu garumā pielāgotas kanāla vienības ar suku līsti montāžu.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7403883
Tips	OKB BS BL
Apzīmējums 1	Montāžas plāksne
Apzīmējums 2	kabeju kanālam ar otas izvadu
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	97,10 kg/100 gab.

Tehniskie dati

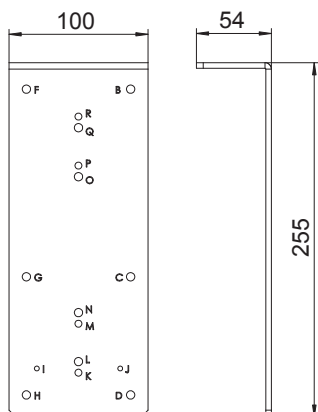

Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas kopšana	sauss
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
Iespējams iemontēt blīvi	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimālais grīdas pamatnes augstums	85,00
Ar atveri pieslēgumam	<input type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Caurumu izveides šablons kanālam ar suku līsti

Art.-Nr. 7403883



Tehniskie dati

Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstuma regulēšanas diapazons	0,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>