

Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDK

Art.-Nr. 2011638

OBO
BETTERMANN



Ielikamo blīvi, pakāpeniski to izgriežot, var pielāgot attiecīgajam kabeļa diametram.




TPE Termoplastisks elastomērs

Pamatdati

Art.-Nr.	2011638
Tips	EDK 25 LGR
Apzīmējums 1	Iespraužams blīvējums
Apzīmējums 2	kabelim
Dimensija	Ø25/4-20
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
Materiāla saīsinājums	TPE
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,21 kg/100 gab.

Tehniskie dati

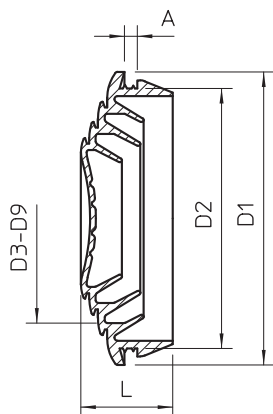

Izmērs A	2,20 mm
Izmērs D1	29,50 mm
Izmērs D2	25,40 mm
Izmērs D3	5,00 mm
Izmērs D4	10,00 mm
Izmērs D5	15,00 mm
Izmērs D6	18,00 mm
Izmērs D7	22,00 mm
Izmērs L	10,10 mm
Izpildījums	nogriežams
priekš diametra	0,00 - 22,00 mm
sienu biezumam	2,20 - 2,20
Blīvējuma virsma D	0,00 - 22,00 mm
Izmērs	M25
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	25,00 mm
Aizsardzības klase	IP55