

Tehnisko datu lapa

Kombinēts novadītājs, 1 pola NPE

Art.-Nr. 5096865



Kombinēts novadītājs, tips 1+2, N-PE lietošanai TN-S un TT tīklos.


MCD 125-B/NPE: koordinēta N-PE dzirksteļsprauga, tips 1+2 atb. EN 61643-11. Pieslēgvietai 0 uz 2 (LPZ) saskaņā ar zibenssargsardzības zonu koncepciju, atb. IEC 61312-1 vai VDE 0185-305.

- Izlādes jauda 125 kA (10/350 μs)
- Atbilst VDE-AR-N 4100
- Piegādes komplektā ietilpst uzspraužami vāciņi pieslēgumu marķēšanai
- Aizsardzības līmenis < 1,5 kV nodrošina ierīču aizsardzību
- Iekapsulēta, dzirksteles neizvadoša dzirksteļsprauga

Pielietojums: rūpniecības iekārtās un ēkās ar I līdz IV klases ārējo zibenssargsardzību.



Izmēri

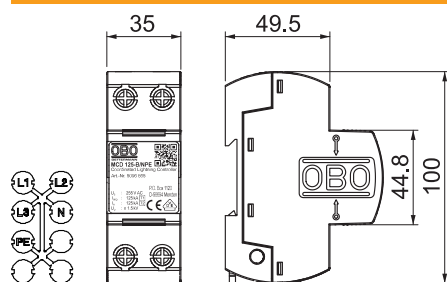

Garums	100,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	69,00 mm

Pamatdati

Art.-Nr.	5096865
Tips	MCD 125-B NPE
Apzīmējums 1	Koordinēts zibenssargsardzības ierīce
Apzīmējums 2	priekš N to PE
Dimensija	255V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	46,50 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kombinēts novadītājs, 1 pola NPE

Art.-Nr. 5096865



Tehniskie dati

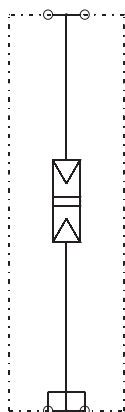

SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
Tipa 1 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipa 2 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais spriegums	230,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	255,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	255,00 V
Augstākais pastāvīgais spriegums (N-PE)	255,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	125 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	125,00 kA
Nominālā noslogojuma strāva	125,00 A
Impulsstrāva (10/350)	125,00 kA
Impulsstrāva (10/350) (N-PE)	125,00 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	125,00 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	125,00 kA
Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,5 kV
Sekundārās strāvas dzēšanas spēja (ef) [N-PE]	0,10 kA
Sekundārās strāvas dzēšanas spēja Ieff	0,10 kA
Atbildes laiks	<100 ns
Temperatūras diapazons	-40+85 °C
Polu izpildījums	N/PE
Polu skaits	1,00
Izpildījums	1 pola; 255V
Izpildījums	NPE
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Atļaujas	VDE
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Konstruktīvais izmērs	2 TE
Sadales vienība TE (17,5 mm)	2
Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	10,00 - 25,00 mm ²
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	10,00 - 50,00 mm ²
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	10,00 - 35,00 mm ²
Ierīces signalizācija	nav