


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LUMIstixx

LUMIstixx® | Mobiele LED verlichting op batterijen

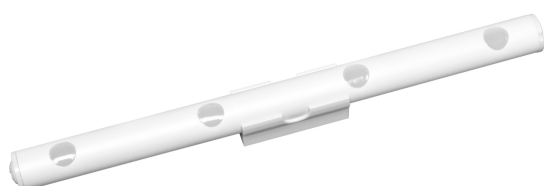

Toepassingsgebieden

- Buffetten, dressoirs
- Bloemenarrangementen
- Praktisch kleefoppervlak of gaten boren
- Horizontale of verticale uitlijning op wanden of objecten

Productvoordelen

- Zeer compacte LED-armatuur

Productkenmerken

- Modern armatuur



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,60 W
Nominale spanning	4,5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	120,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	25 lm
Lichtstroom efficiëntie	41 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	222,00 mm
Breedte	16,20 mm
Hoogte	21,00 mm
Product gewicht	70,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	10000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



BATTERIJ

Type batterij	Alkaline
Batterijformaat	AAA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Nominale spanning van batterij:	1,5 V

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227897	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	110.00 g	1.29 dm ³
4058075227903	Verzenddoos 6	418 mm x 188 mm x 160 mm	824.00 g	12.57 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.