

## SERIE 7F Filterventilatoren en afvoerfilters



Design by MINELLI | FOSSATI

## Filterventilatoren verkrijgbaar van grootte 1 tot en met 5

Voor constante temperaturen in schakelkasten, bedieningspanelen en overige behuizingen.

- Voedingsspanning: 120 V AC, 230 V AC of 24 V DC (afhankelijk van type)
- Eenvoudige vervanging van de filtermat
- Geringe inbouwdiepte
- Luchtcapaciteit (24...700)m<sup>3</sup>/h
- Tijdbesparende montage en onderhoud
- Geluidsarm
- Beschermingsgraad: IP54/Type 12
- Ook in de kleur zwart RAL 9004 verkrijgbaar
- Afmetingen van 120 mm tot 320 mm

Keurmerken (afhankelijk van type)



### Verkrijgbare uitvoeringen

Standaard filterventilator	Voedings- spanning (V AC)	Voedings- spanning (V DC)	Luchtcapaciteit (m <sup>3</sup> /h)	Nom. vermogen (W) 50/60 Hz	Grootte	Standaard afvoerfilter	“blazende” uitvoering	Filtermat
7F.20.8.120.1020	120 V AC	—	24	27/21	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.8.120.1020	07F.15
7F.20.8.230.1020	230 V AC	—	24	23/18	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.8.230.1020	07F.15
7F.20.9.024.1020	—	24 V DC	24	3.6	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.9.024.1020	07F.15
7F.20.8.120.2055	120 V AC	—	55	30/25	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.8.120.2055	07F.25
7F.20.8.230.2055	230 V AC	—	55	29/25	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.8.230.2055	07F.25
7F.20.9.024.2055	—	24 V DC	55	7	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.9.024.2055	07F.25
7F.20.8.120.3100	120 V AC	—	100	30/25	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.8.120.3100	07F.35
7F.20.8.230.3100	230 V AC	—	100	29/25	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.8.230.3100	07F.35
7F.20.9.024.3100	—	24 V DC	100	7	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.9.024.3100	07F.35
7F.20.8.120.4250	120 V AC	—	250	42/48	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.120.4250	07F.45
7F.20.8.230.4250	230 V AC	—	250	46/50	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.230.4250	07F.45
7F.20.9.024.4250	—	24 V DC	250	43	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.9.024.4250	07F.45
7F.20.8.120.4400	120 V AC	—	400	72/120	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.120.4400	07F.46
7F.20.8.230.4400	230 V AC	—	400	69/112	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.230.4400	07F.46
7F.20.8.120.5550	120 V AC	—	550	75/102	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.120.5550	07F.56
7F.20.8.230.5550	230 V AC	—	550	76/116	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.230.5550	07F.56
7F.20.8.120.5700	120 V AC	—	700	110/140	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.20.8.120.5700	07F.55
7F.20.8.230.5700	230 V AC	—	700	106/120	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.20.8.230.5700	07F.55

Type 7F.2x.x.xxx.1020  
Type 7F.2x.x.xxx.1020  
Type 7F.2x.x.xxx.2055  
Type 7F.2x.x.xxx.3100




Type 7F.2x.x.xxx.4250  
Type 7F.2x.x.xxx.4400




Type 7F.2x.8.xxx.5550  
Type 7F.2x.8.xxx.5700



### Vervangen van de filtermat

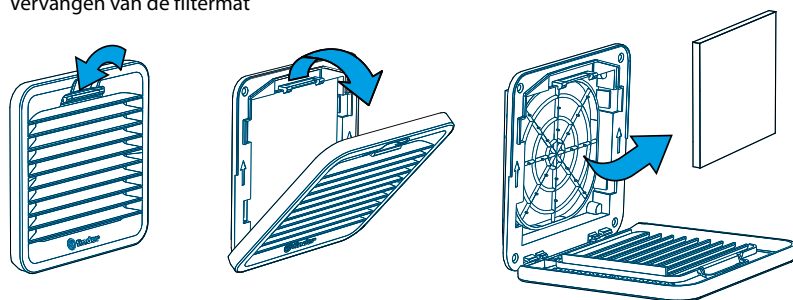

### Montage-opstelling van de filterventilator en afvoerfilter

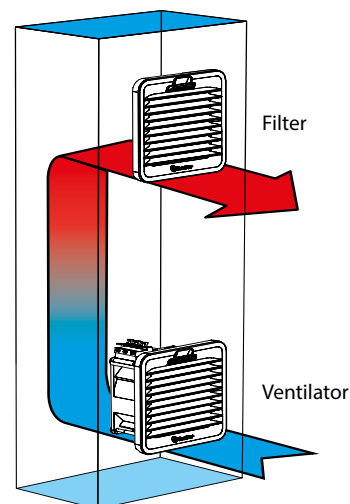

Alle gegevens uit deze flyer zijn uitsluitend als beschrijving van de producten bedoeld en niet als vaststaande eigenschappen te gebruiken waar rechten aan kunnen worden ontleend. Technische veranderingen behouden wij ons voor.