

RS PRO 5100 MC

esclave

EAN 4007841 079178

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 079178



LED

4000 K



5 years



36 years (Ø 4,5h / day)

4000K neutral white

shock proof IK07

connectable via bluetooth

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

ENEC 05

Description du fonctionnement

Nos ingénieurs se sont mis d'accord : la nouvelle réglette doit être simple et bonne. D'une part, son montage et sa maintenance doivent être simples et, d'autre part, son efficacité énergétique, son fonctionnement et sa qualité doivent être bons. Cela a donné naissance à la réglette RS PRO 5100 SC. C'est la réglette que le monde attendait. Robuste, extrêmement fonctionnelle, simple à monter, à mise en réseau sans fil et finalement pratique à configurer depuis un smartphone.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	58 x 1370 x 87 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	30 W
Consommation propre	0,45 W
Flux lumineux	4200 lm
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	60000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Non
Cadrage électronique	Oui

Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10-30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP66
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	esclave
UC1, Code EAN	4007841079178

RS PRO 5100 MC

esclave

EAN 4007841 079178

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 079178



Dessin dimensionnel

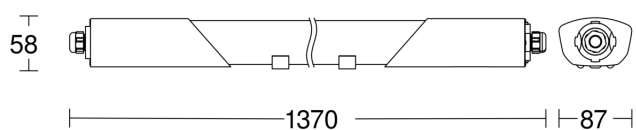


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

