


Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi
garu, niķelēts
Art.-Nr. 2085771

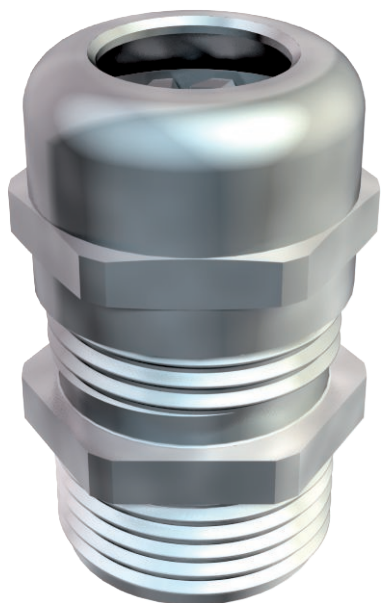

Kabeļu ievads ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar lielu blīvējuma laukumu, kā arī nostiepes fiksāciju un aizsardzību pret pārāk stipru pievilkšanu, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums, ar garu PG savienojuma vītņi atb. DIN 40430, ja lielāka biezuma korpusa sienaiņās, tad jālieto kopā ar pretuzgriezni.

Poliamīda spaiļes ieliktnis.

Hloroprēna/nitrila kaučuka gredzenblīve.

Savienojuma vītnei piemontēta gredzenblīve.

Aizsardzības klase IP68, pie 5 bar/1 h.

Pārbaudīts atb. VDE 0619. |

Ar garu savienošanas vītņi.

* Cenas atb. DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

Pamatdati


Art.-Nr.	2085771
Tips	V-TEC L PG21 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar pagarināto vītņi
Dimensija	PG21
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	6,58 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi
garu, niķelēts
Art.-Nr. 2085771



Tehniskie dati

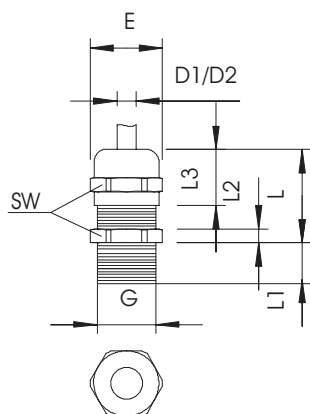

Izmērs E	33,50 mm
Izmērs	33,00 mm
L, maks.	
Izmērs L1	12,00 mm
Izmērs L2	4,50 mm
Izmērs L3	20,00 mm
SW	30,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	9,00 - 18,00 mm
Blīvējuma virsma D	0,55 - 0,71 in (collas)
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Vītne	Pg 21
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	12,00 mm
Vītnes iekšējais izmērs	21,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktņis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 100,00 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2	12,00 - 18,00 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>