

Tehnisko datu lapa

Pārspriegumaizsardzība lielātruma tīkliem līdz 1 GBit
(klase ND-CAT6/E-F)
Art.-Nr. 5081802



Datu kabeļu aizsargierīces ātrgaitas tīkliem

- kvalitatīvas RJ45 ligzdas
- zems aizsardzības līmenis pie lielas strāvas slodzes
- zemējums, izmantojot montāžas sliedi vai pieslēguma vadu
- savietojamība ar Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) līdz 1 A atbilstoši IEEE 802.3
- pārbaudīta pārsūtīšanas kvalitāte tīklos līdz 1 GBit (klase E) vai CAT6
- ātra instalācija ar spraudsavienojumiem
- ietverts montāžas sliedes stiprinājumu komplekts un zemējuma kabelis

Pielietojuma piemērs: 1 GBit Ethernet, 10/100 MBit Ethernet, PoE lietojums, IP kameru sistēmas, ISDN S0 saskarnes




Alu Alumīnijs

Produkta papildu apraksts 1

- kvalitatīvas RJ-45 ligzdas
- savietojamība ar Power over Ethernet + līdz 1 A
- pārbaudīta datu pārsūtīšanas kvalitāte tīklos līdz 1 GBit/s (E klase) vai CAT6
- ātra montāža ar spraudsavienojumiem
- ietverts stiprinājumu komplekts uzstādīšanai uz U veida montāžas sliedes

Izmēri

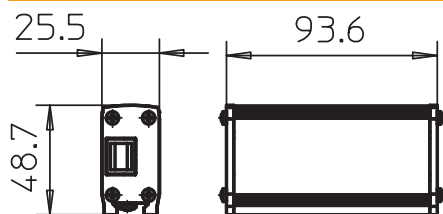

Pamatdati

Art.-Nr.	5081802
Tips	ND-CAT6/E-F
Dimensija	58V
Krāsa	sudrabpelēks
RAL numurs	7001
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	16,38 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Pārspriegumaizsardzība lielātruma tīkliem līdz 1 GBit
(klase ND-CAT6/E-F)
Art.-Nr. 5081802



Tehniskie dati

	<p>Kategorija SPD atb. Izpildījums</p> <p>Polu skaits Channel performance ISO/IEC Channel performance Ansi/EA</p> <p>Ienestie zudumi Zemējums ar: Sprādzien droša konstrukcija Tālvadības signālkontakts</p> <p>Kopējā impulsa strāva novadītajā (8/20) Frekvences josla Augstākais ilgtermiņa spriegums AC Augstākais ilgtermiņa spriegums DC LPZ Nominālā noslogojuma strāva Montāžas veids Pārbaudes standarts Ekrāna pieslēgums Ekrānējums Aizsardzības klase Aizsardzības līmenis stieple-stieple Aizsardzības līmenis stieple-zeme Spraudsistēma Impulsa strāvas caurlaidība, stieple-stieple Impulsa strāvas caurlaidība, stieple-zeme Temperatūras diapazons</p>	<p>2. + 3. tips/C2 + C1 II + III klase/C2 + C1 Augstas jutības aizsardzība, 8 dzīslas + ekrāns 8,00 Class E CAT 6 ≤3 dB Pieslēguma vads / U profila sliede <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 kA >250 MHz 41,00 V 58,00 V 1→3 1,00 A Konektors/kabeļa adapteris IEC 61643-21 jā tieši IP10 <40 V <900 V RJ45 8(8) C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20μs) C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20μs) -40+80 °C</p>
--	--	--