

Tehnisko datu lapa

Ieriču montāžas modulis bez atveres, bez
padziļinājuma grīdas segumam
Art.-Nr. 7405088



Ieriču montāžas kārbā ar noslēgvāku un atveres kontūru ar kabeļa izvadu, paredzēts grīdas kontaktligzdām GES R2, lai tieši iemontētu instalācijas kārbā MT R2. Izmantošanai grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās.




PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	7405088
Tips	GES R2B 9011
Dimensija	140x140x40
Krāsa	grafta melns
RAL numurs	9011
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	8,15 kg/100 gab.

Tehniskie dati

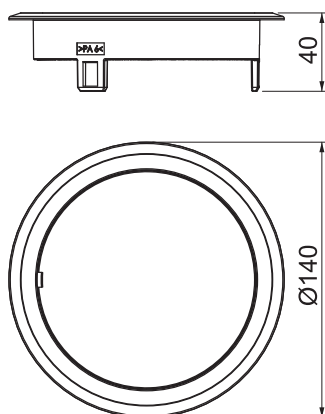

Ārējais diametrs	140,00 mm
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas kopšana	sauss
Izpildījums	apaļš
Piemērots mitrajai kopšanai	<input type="checkbox"/>
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam	<input type="checkbox"/>
Ar izgriezumu grīdas segumam	<input type="checkbox"/>
Standarts	EN 50085-2-2
Atvēršanas mehānisms	Nosedzošs
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantošanas stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Atļaujas	VDE

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis bez atveres, bez
padziļinājuma grīdas segumam
Art.-Nr. 7405088



Tehniskie dati

Vertikālā slodze, mazs laukums | 6.102.1 (līdz 500 N)