

Tehnisko datu lapa

Savienošanas skava caurejošajam savienojumam

Art.-Nr. 5012010



ERC

Savienošanas skava, tips: AS 3 x 16

Pieslēguma šķērs griezumam: 3 x 1,5 - 16 qmm fiksēts/vairākdzīslu

3 x 1,5 - 10 qmm tievām dzīslām/ ar kabelu uzgali

Izolācijas noņemšanas garums: 16 mm


Ieteic. pievilkšanas moments: 1,2 Nm

Nominālā strāva: 50 A

Platums: 17,5 mm (1 TE)

Ar EMV optimizētu V caurejošu vadu instalāciju saskaņā ar IEC 60364-5-53 (VDE 0100-534).

Izmēri

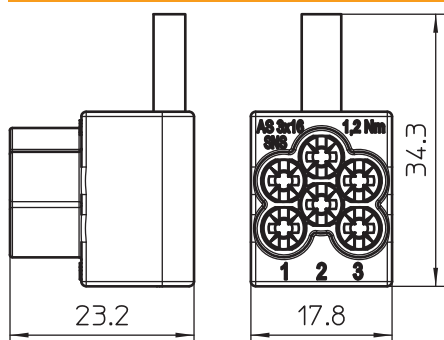

Pamatdati

Art.-Nr.	5012010
Tips	AS 3x16
Dimensija	16mm ²
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	2,47 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Savienošanas skava caurejošajam savienojumam

Art.-Nr. 5012010



Tehniskie dati

Nominālā noslogojuma strāva	50,00 A
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	50,00 A
Polu skaits	3,00
Izpildījums	3x16mm ²
Sadales vienība TE (17,5 mm)	1
Pieslēguma diametrs, elastīgs	1,50 - 10,00 mm ²
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	1,50 - 16,00 mm ²
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	1,50 - 16,00 mm ²