

Tehnisko datu lapa

Ugunsdrošs kanāls PYROLINE® Con D E190

Preces Nr. 7215814



Ugunsdrošs kanāls, kas izgatavots no ūdensizturīga un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, būvmaterialu klase A1, saskaņā ar EN 13501-1 ugunsdrošai kabeļu instalācijai evakuācijas un glābšanas ceļos. Klasifikācija E190 kā instalācijas kanāls saskaņā ar EN 13501-2, pamatojoties uz testiem saskaņā ar EN 1366-5. Ugunsgrēka gadījumā no iekšpuses (kabeļu degšana) tiek novērsta uguns izplatīšanās no viena degoša nodalījuma uz otru. Kanāla montāža tieši pie sienas vai griestiem.




Stikla šķiedras vieglbetons

Produkta apraksts Piegādes komplekts | Ieskaitot 12 iegremdētas skrūves, ar 3 x 1 m blīvēnti

Pamatdati

Art.-Nr.	7215814
Tips	PLCD D091220
Izmērs	1000x200x120
Krāsa	pelēks
Materiāls	Stikla šķiedras vieglbetons
Mazākā VK vienība (VG)	1 m
Svars	2.100,00 kg/100 m

Tehniskie dati

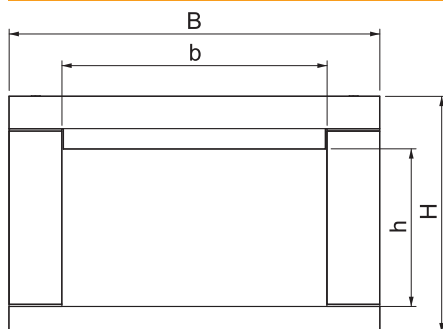

Garums	1.000,00 mm
Izmēri, iekšējie	200 x 120 mm
Izmēri, ārējie	280 x 180 mm
Izmērs B	280,00 mm
Izmērs H	180,00 mm
Attālums b	200,00 mm
Attālums h	120,00 mm
Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	3
Vāka nostiprināšana	saskrūvēt
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Apvalks	bez
Izolācijas elementu materiāls	Stiklšķiedras gāzbetons