


## PRODUCTINFORMATIEBLAD EBN-OS /230

EBN-OS | Inschakelstroombegrenzer voor OPTOTRONIC E-VSA

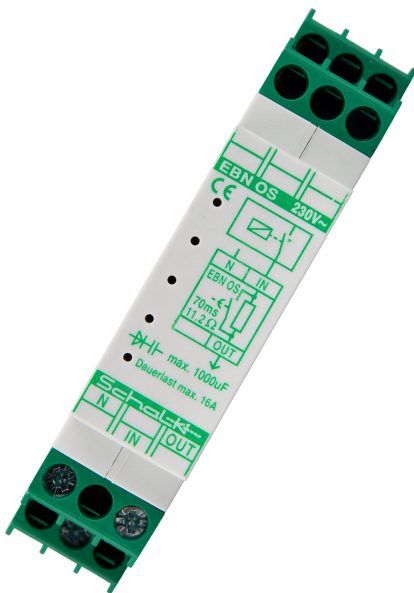

### Toepassingsgebieden

- Suitable for all POWERTRONIC and selected OPTOTRONIC control gears

### Productvoordelen

- Increases maximum number of ECG per automatic cutout by factor 2.5
- Flexible use depending on the size of the installation
- Simple installation

### Productkenmerken

- Retrofit for DIN rail to DIN EN 50022
- Operating frequency: 50...60 Hz
- Maximum continuous load: 16 A
- Limitation time: 70 ms
- Number of switching cycles: up to 10,000

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,60 W
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Apparaat verliezen	0,6 W
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	2 kV
Piek bestendigheid	2 kV
Werk frequentie	50 Hz

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	58,00 mm
Breedte	18,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	18.00 mm
Hoogte	88,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	88.00 mm
Product gewicht	75,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Behuizingsmateriaal	Plastic
Body materiaal	Plastic

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Oververhittingsbeveiliging	Automatisch uitschakeling, zelfherstellend door netonderbreking
Type montage	35 mm standaard rail

### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	Tot IEC 801-4 niveau 4 / Tot IEC 801-5 niveau 3 / Bij VDE 0110 Gr C / 250V
Veiligheidsklasse	I

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur

-40...+85 °C

## DOWNLOADS

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4006584548019	Onverpakt 1	90 mm x 18 mm x 59 mm	75.00 g	0.10 dm <sup>3</sup>
4062172123259	Vouwdoos 10			
4062172123266	Verzenddoos 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	8480.00 g	35.59 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.