


# Productdatablad

## CO<sub>2</sub>-sensor

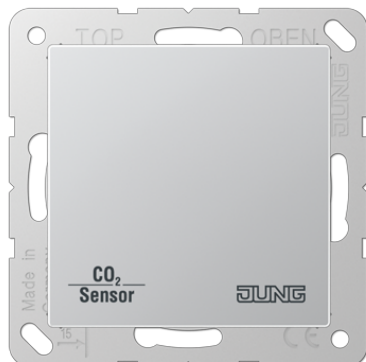

### Artikelnr.

CO2 A 2178 AL

### KNX CO<sub>2</sub>-sensor

met geïntegreerde buskoppeling  
met luchtvochtigheidssensor en ruimtetemperatuurregeling  
met geïntegreerde taster interface 2-voudig

### Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stroomverbruik KNX:	typ. 12,5 mA max. 25 mA (4 s/15 s cyclisch)
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Isolatieklasse:	III
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Binaire ingangen	
Leidingslengte:	max. 5 m
Kabeltype:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
CO <sub>2</sub> -sensor	
Meetbereik:	0 ... 2000 ppm
Vochtigheidssensor	
Meetbereik:	10 ... 95 % rel. vo.
Temperatuursensor	
Meetbereik:	-5 ... +45 °C

### Duroplast gelakt

**Kleur:**  
aluminium

**Materiaal:**  
duroplast gelakt