




Downlights apparents
4051859211679
D 90, H 95

Montage des plafonniers
anthracite métallisé (DB703)

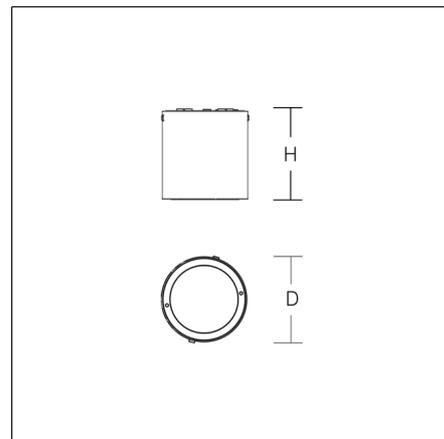

Downlight apparent rond pour l'extérieur. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en verre transparent. Appareillage intégré.

Données du produit

Diamètre D	90 mm
Hauteur H	95 mm
Poids	737 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	570 lm
Puissance du système	9 W
Efficacité lumineuse	63 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,2
Angle de rayonnement	17°
Durée de vie	25000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	62
Luminaires sur sécurité B16A	99
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.07 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	70 98 100 98 100
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC