


HB 501

221174.002.2 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859426882
D 250, H 48

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

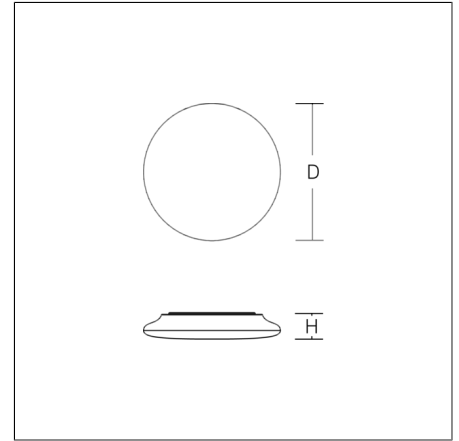

Platte decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Behuizing en diffusor vast verbonden. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelelement instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling), 4000 K en 5700 K. Snelmontageadapter plaatstaal, wit gepoederlakt, met bajonetbevestiging. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Diameter D	250 mm
Hoogte H	48 mm
Gewicht	730 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K 5700 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1100 lm
	4000 K: 1100 lm
	5700 K: 1100 lm
Systeemvermogen	3000 K: 12 W
	4000 K: 12 W
	5700 K: 12 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 92 lm/W
	4000 K: 92 lm/W
	5700 K: 92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 23,1
	4000 K: 23,1
	5700 K: 23,2
Uitstralingshoek	115°
Levensduur	40000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	70
Armaturen aan zekering B16A	112
Armaturen aan zekering C10A	95
Armaturen aan zekering C16A	152
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.28 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 98 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC