


# Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1119681

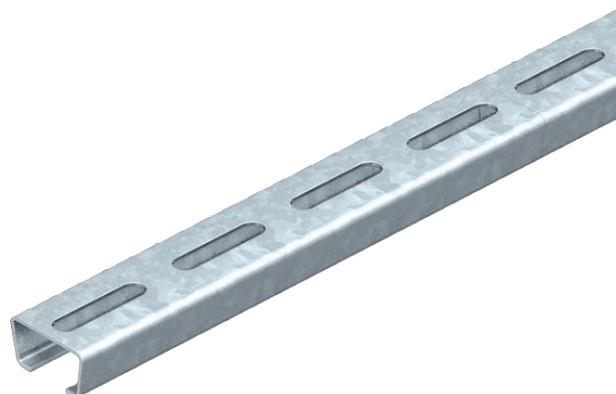

Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

## Pamatdati

Art.-Nr.	1119681
Tips	AML3518P0700FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16.5 mm
Dimensija	700x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	karsti cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	62,30 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

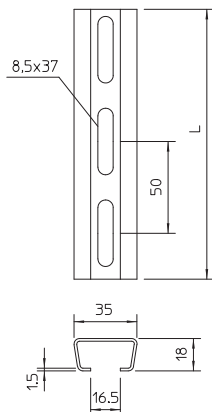

Garums	700,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	700,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
saišķis	10,00 m
Piemērots funkciju nodrosināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profilā forma	C veida profils

# Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1119681



## Tehniskie dati

Spraugu platums	16,50 mm
Statiskā vērtība A	1,01 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība ly	0,44 cm
Statiskā vērtība lz	1,84 cm
Statiskā vērtība Wy	0,42 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	1,05 cm <sup>3</sup>