


# TOLEDO FLAT+ square

901829.002 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights  
4051859934752  
L 310, B 310, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

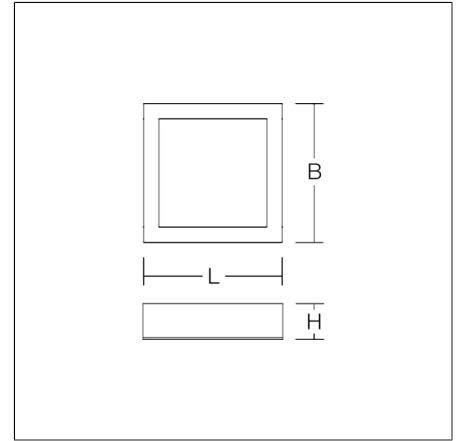

Flexibel, vierkant en multifunctioneel opbouw-downlight Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. MultiColour: met schakelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

## Productgegevens

Lengte L	310 mm
Breedte B	310 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	2.03 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K   4000 K
Effectieve lichtstroom	1650 lm   2150 lm   2650 lm   3050 lm
Systeemvermogen	12 W   16 W   20 W   23 W
Armatuur efficiëntie	133 lm/W   133 lm/W   134 lm/W   138 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,6   24,6   25,3   25,8
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	35
Armaturen aan zekering B16A	56
Armaturen aan zekering C10A	40
Armaturen aan zekering C16A	64
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14 A / 166 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

# TOLEDO FLAT+ square

901829.002 | Opbouwdownlights



## Toebehoren



982703.002  
Doos voor doorvoerbedrading