

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISST70140

Art.-Nr. 6288930



ISS Twin alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Komplekts sastāv no:

1 viensekcijas balsta ar spriegojamu stiprinājumu

kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm

1 griestu stiprinājuma ar spriegošanas ierīci

1 kanāla montāžas profila

garums: 1000 mm

1 alumīnija augšējās daļas

garums: 1000 mm

leriču montāžas zona ir piemērota priekšpusē piestiprināmu

sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai.

Montāžas balsts ir samontēts un gatavs lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Art.-Nr.	6288930
Tips	ISST70140RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Dimensija	3006x205x124
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	820,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISST70140

Art.-Nr. 6288930



Tehniskie dati

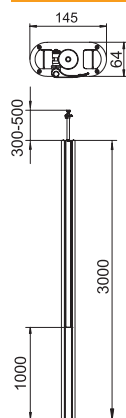

Garums	3.006,00 mm
Platums	205,00 mm
Augstums	124,00 mm
Balsta augstums	3.300,00 - 3.500,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	1,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	300,00 - 500,00 mm
Atvere kabeljiem	augšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaītļis)	80,00
Balsta forma	ovāls
Regulējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>