


TWINDOT K

312262.002.1.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859261827
L 1200, B 350, H 45

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

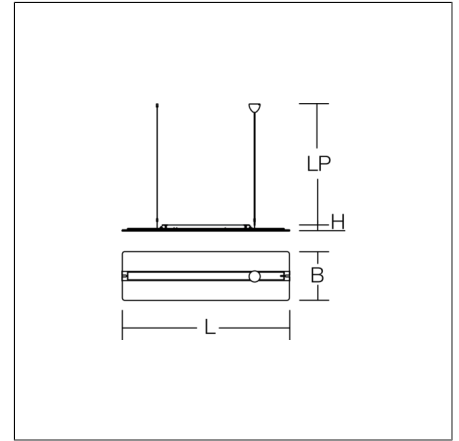

LED pendelarmatuur met extreem plat en raamloos design. Lichtbronrail van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gepoedercoat. Transparante lichtgeleider van uv-stabiel acrylglas (PMMA) met TWINDOT-prisma's. Lichtregeling door perfect niet-verblindende TWINDOT technologie voor aangenaam zacht licht met lichte schaduwen. Gelijkmatic brede lichtverdeling, indirect en direct. Lichtuittreding direct 55%, indirect 45%. 2-punts staalkabelophanging traploos in de hoogte verstelbaar met transparante aansluitkabel. Bedrijfsapparaat in de lichtbronrail geïntegreerd. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19).

Productgegevens

Lengte L	1200 mm
Breedte B	350 mm
Hoogte H	45 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	6.03 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	6500 lm
Systeemvermogen	54 W
Armatuur efficiëntie	120 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,5
Uitstralingshoek	down 91°/102° up 163°/151°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 77 94 55 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC