


FLAT SLIM square

312667.004.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859941798
L 300, B 300, H 67

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

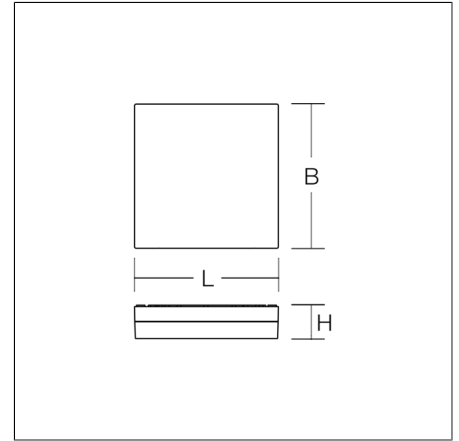

Decoratieve vierkante LED aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Ventsmembraanventiel ter voorkoming van condenswater. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Diffusor kristalglas, mat, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Diffusor met frame van gepoedercoat spuitgietaluminium, verlijmd. Bevestiging van de diffusor met clipsysteem. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsel. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. MultiColour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Geen fabrieksinstelling, de kleurtemperatuur moet tijdens de installatie worden ingesteld. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van de montagesituatie en de diffusor/afdekking. Wachtijd, daglichtdrempel en gevoeligheid instelbaar via dipschakelaar. Als hoofdarmatuur schakelbaar tot 400 W (weerstandsbelasting), 300 VA (LED).

FLAT SLIM square

312667.004.19 | Plafond- en wandarmaturen



Productgegevens

Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	67 mm
Gewicht	4.175 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2250 lm 1350 lm 4000 K: 2400 lm 1450 lm
Systeemvermogen	3000 K: 21 W 13 W 4000 K: 21 W 13 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 107 lm/W 104 lm/W 4000 K: 114 lm/W 112 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,8 20,9 4000 K: 23 21,1
Uitstralingshoek	down 122° 121° 121° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 92 100
Beschermingsgraad	IP 40 plafondmontage IP 65 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC