


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CL2712, sprauga 12 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109529

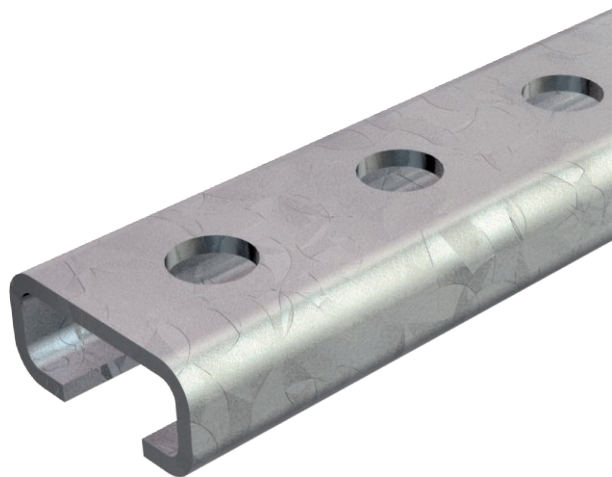

Viegla C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar N kāju.
Var izmantot arī sadales skapju montāžai.



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1109529
Tips	CL2712P2000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šļiņas platums 12 mm
Dimensija	2000x27x12,5
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	89,50 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CL2712, sprauga 12 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109529



Tehniskie dati

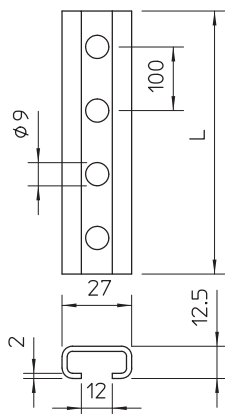

Garums	2.000,00 mm
Platums	27,00 mm
Augstums	12,50 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	27 x 12,5 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	100,00 mm
saišķis	20,00 m
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	12,00 mm
Statiskā vērtība A	0,89 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,17 cm
Statiskā vērtība Iz	0,98 cm
Statiskā vērtība Wy	0,25 cm ³
Statiskā vērtība Wz	0,72 cm ³