




Plafonniers et appliques  
4051859397267  
L 327, B 45, H 237

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

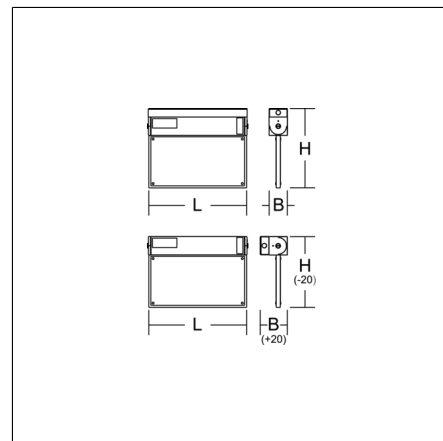

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. 4 feuilles de pictogrammes de secours et 1 feuille blanche avec des épingles de fixation à insérer fournies. Avec kit de fixation universel pour fixation au plafond et au mur. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours.

## Données du produit

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Type d'éclairage de secours                      | Alimentation centrale de secours |
| Contrôle   | Circuit                          |
| Batteries  | sans                             |
| Type de commutation                              | mode permanent                   |
| Distance de Vue                                  | 32 m                             |
| Longueur L                                       | 327 mm                           |
| Largeur B  | 45 mm                            |
| Hauteur H  | 237 mm                           |
| Poids  | 1.35 kg                          |
| Source de lumière                                | LED                              |
| Température de couleur                           | 4000 K                           |
| Puissance du système, fonctionnement sur secteur | 4,5 W                            |
| Puissance du système, mode de secours            | 4,5 W                            |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471  | Groupe de risque 1               |
| Appareillage                                     | Non nécessaire                   |
| Contrôle   | on/off                           |
| Tension  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz   |
| Luminaires sur sécurité B10A                     | 18                               |
| Luminaires sur sécurité B16A                     | 29                               |
| Luminaires sur sécurité C10A                     | 36                               |
| Luminaires sur sécurité C16A                     | 58                               |
| Courant d'appel / Temps d'allumage               | 3.3 A / 400 µs                   |
| Degré de protection                              | IP 30                            |
| Classe de protection                             | I                                |
| Test au fil incandescent                         | 650°C                            |
| Résistance aux chocs                             | IK03                             |
| Température ambiante pour circuit continu        | -10 °C ... + 40 °C               |
| Température ambiante pour circuit de veille      | -10 °C ... + 40 °C               |
| Marque de conformité                             | CE                               |

## Accessoires



981777.012.1  
Suspension



981780.002.1  
Set de fixation pour suspension par câble/chaîne

# GSUN S

671985.002.2 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation



981884.002.1  
Cadre de montage



981797.002.1  
Console murale



982763.000  
Kit de suspension à câble