

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārbā 1,5; tukša

Art.-Nr. 7408836



Instalācijas kārbā grīdas kontaktligzdai GES R2, lai iebūvētu grīdas kārbā UD GES R2 un dubultās grīdas plāksnēs, ar montāžas atveres diametru 122 mm.



PA Poliamīds

Produkta papildus teksta norādījumi

Piegādes komplektā ir viena noseglāksne iebūvēšanai 1,5 vietīgās Modul 45 kontaktligzdās (BS, SA). Ar pēc izvēles pieejamo montāžas plātni var iebūvēt ne vairāk kā divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).

Pamatdati

Art.-Nr.	7408836
Tips	MT R2 1.5
Krāsa	grafīta melns
RAL numurs	9011
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	19,50 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārba 1,5; tukša

Art.-Nr. 7408836



Tehniskie dati

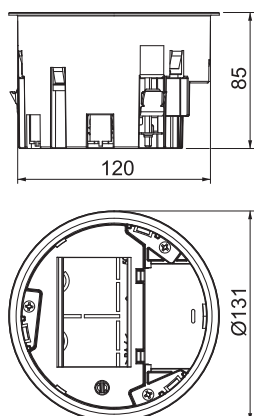

Ārējais diametrs	131,00 mm
Iebūvēšanas diametrs	122,00
Iebūvējamo ierīču skaits	2,00
Kabeļu nostiepju skaits	1,00
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	<input type="checkbox"/>
Vāka izpildījums	apaļš
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Iebūvēšanas dziļums	85,00 mm
Ierīces veids	Režģa izmērs 45
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input type="checkbox"/>
Piemērots mitrajai kopšanai	<input type="checkbox"/>
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam	<input type="checkbox"/>
Instalācijas tehnika	Režģa izmērs M45
Ar izgriezumu grīdas segumam iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>