

# Tehnisko datu lapa

## CombiController V25, augšējā daļa 150 V

Art.-Nr. 5097088



CombiController augšējā daļa – kombinētais novadītājs, tips 1+2


- Iespraužama augšējā daļa, ko var ievietot apakšējā daļā bez instrumentiem, nepārtraucot sprieguma padevi
- Ar termisku un dinamisku atvienošanas ierīci un optisku bojājumu indikatoru
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbūmžs



Produkta papildu apraksts 1

\* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

### Izmēri

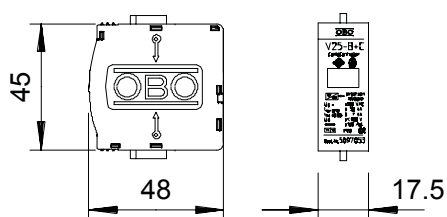

### Pamatdati

Art.-Nr.	5097088
Tips	V25-B+C 0-150
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	ieliktnis
Dimensija	150V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	9,50 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## CombiController V25, augšējā daļa 150 V

Art.-Nr. 5097088



### Tehniskie dati

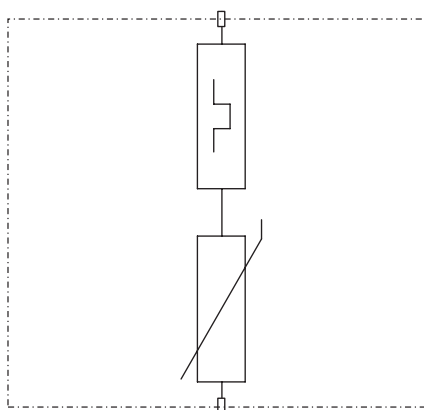

SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
Nominālais spriegums	130,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	150,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	150,00 V
U maks. AC	150,00 V
U maks. D C	200,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	30 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	50,00 kA
Impulsstrāva (10/350)	8,00 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	8,00 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	30,00 kA
Drošības līmenis	< 0,6 kV
Atbildes laiks	< 25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	1
Polu skaits	1,00
Izpildījums	1 pola augšējā daļa; 150 V
Izpildījums	Vienpola
Montāžas veids	uz pamatelementa
Montāžas veids	uz pamatelementa
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Sadales vienība TE (17,5 mm)	1
Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks